


FAT 
DESDE 1963

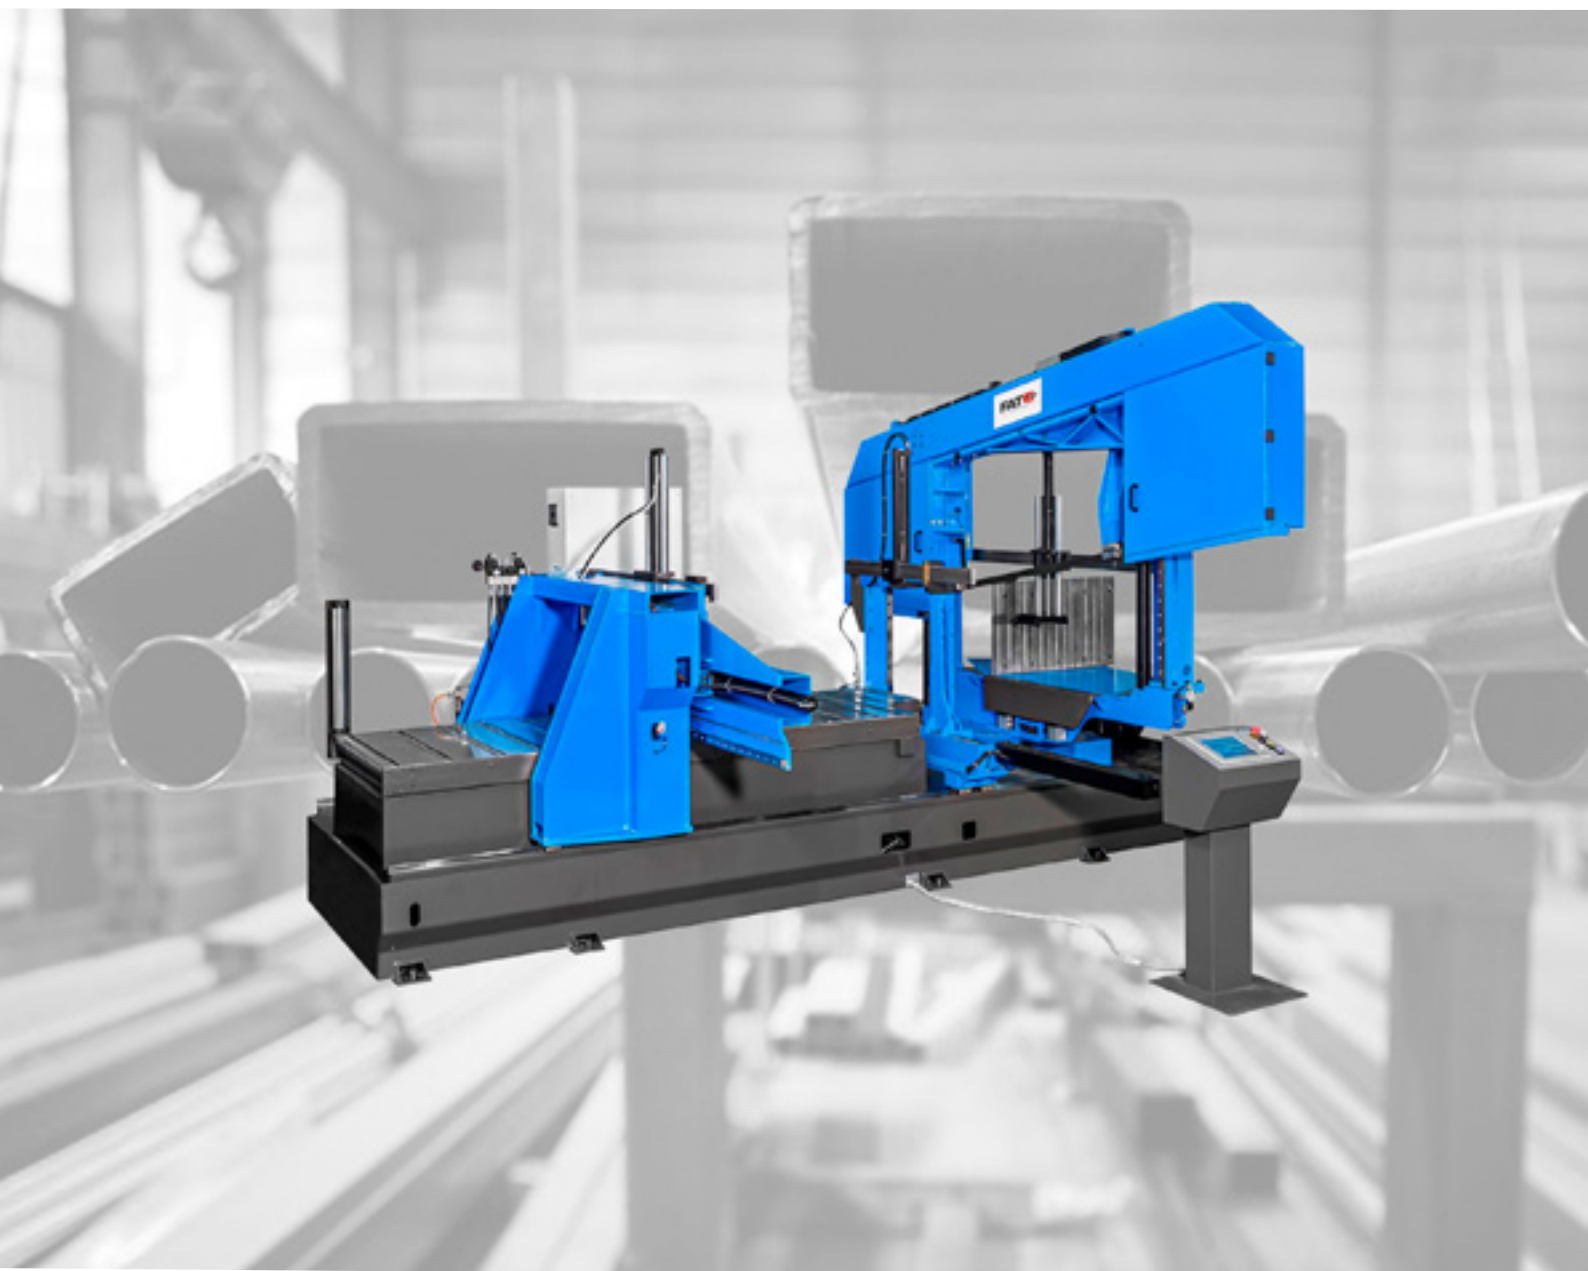

100.60 A DI TOUCH

SIERRA DE CINTA


Doble columna

60° derecha e izquierda

Arco inclinado a 10°

MODELO 100.60 A DI AUTOMÁTICA TOUCH

» Sierra de cinta automática de doble columna con posicionamiento angular automático de hasta 60 ° hacia la derecha y 60 ° hacia la izquierda, según la descripción técnica adjunta.

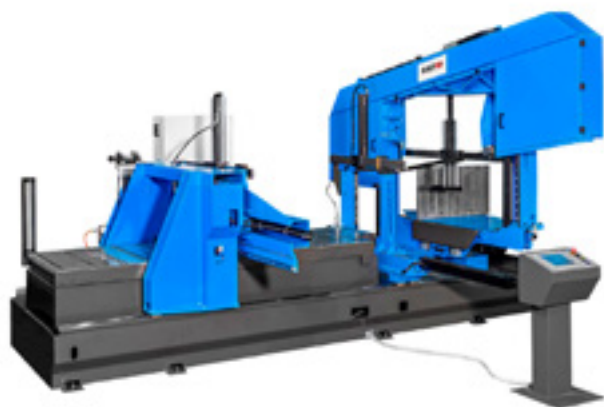

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sierra de cinta automática de doble columna con posicionamiento angular automático de hasta 60 ° hacia la derecha y 60 ° hacia la izquierda, según la descripción técnica adjunta. La sierra se suministra completa con:

- Arco inclinado 10 °
- Arco, base y columnas en estructura metálica electrosoldada
- Movimientos del descenso de arco, del carro de alimentación de material, de las mordazas de agarre, así como deslizamiento de guías de cinta mediante guías con patines a bolas
- Cepillo limpiador de la cinta accionado por un motor oleodinámico
- Velocidad de la sierra controlada por "inverter"
- Sistema hidráulico de baja sonoridad
- Sistema de refrigeración
- Regulador de presión de mordaza
- Alimentación del carro y rotación del arco por motor Brushless
- Sistema incremental del carro alimentador
- Fotocélula para carga de barra
- Fin de barra controlado por fotocélula
- Transportador de virutas, tipo rascador con depósito de refrigerante integrado.
- Unidad de PLC con unidad de procesamiento ARM40
- Programación a través de pantalla táctil de 10 pulgadas de color TFT LCD
- Control automático para el grupo de corte de movimiento rápido ascendente / descendente
- Cinta bimetalica
- Potencia primaria: 400v / 50Hz V
- Sistema eléctrico de baja tensión, según normativa CE.
- Pintura:
- RAL 7022 Gris
- RAL 5015 Azul
- ~~Protecciones protectoras amarillas.~~
- ~~Libro de instrucciones para mantenimiento y uso en inglés.~~
- ~~Placas y tornillos para la fijación de la máquina al suelo.~~
- ~~Protecciones de seguridad perimetral (malla de alambre + fotocélulas)~~

MODELO 100.60 A DI 3000 TOUCH SCREEN

	90°	45°d	60°d	45°i	60°i
CAPACIDAD DE CORTE EN MM.					
	600	600	400	600	400
	600	600	400	600	400
	1000x600	700x600	400x600	700x600	400x600
Dispositivo corte en paquete min	1000x310				
Dispositivo corte en paquete máx	1000x600				
Dimensiones cinta LxWxH	9100 x 54 x 1.60 mm				
Potencia motor carro alimentador	5,6 Nm				
Potencia motor extractor de virutas	0,25 kw				
Potencia motor cinta	7,5 kw				
Potencia bomba hidráulica	2,2 kw				
Potencia motor refrigerante	0,4 kw				
Altura plano de trabajo mm	900				
Velocidad de la cinta	20÷100 m/min				
Dimensiones máquina	7200x4150x3170 mm				
Peso	11000 kg				

Distribuidor:

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.

FAT

08403 Granollers (Barcelona)