


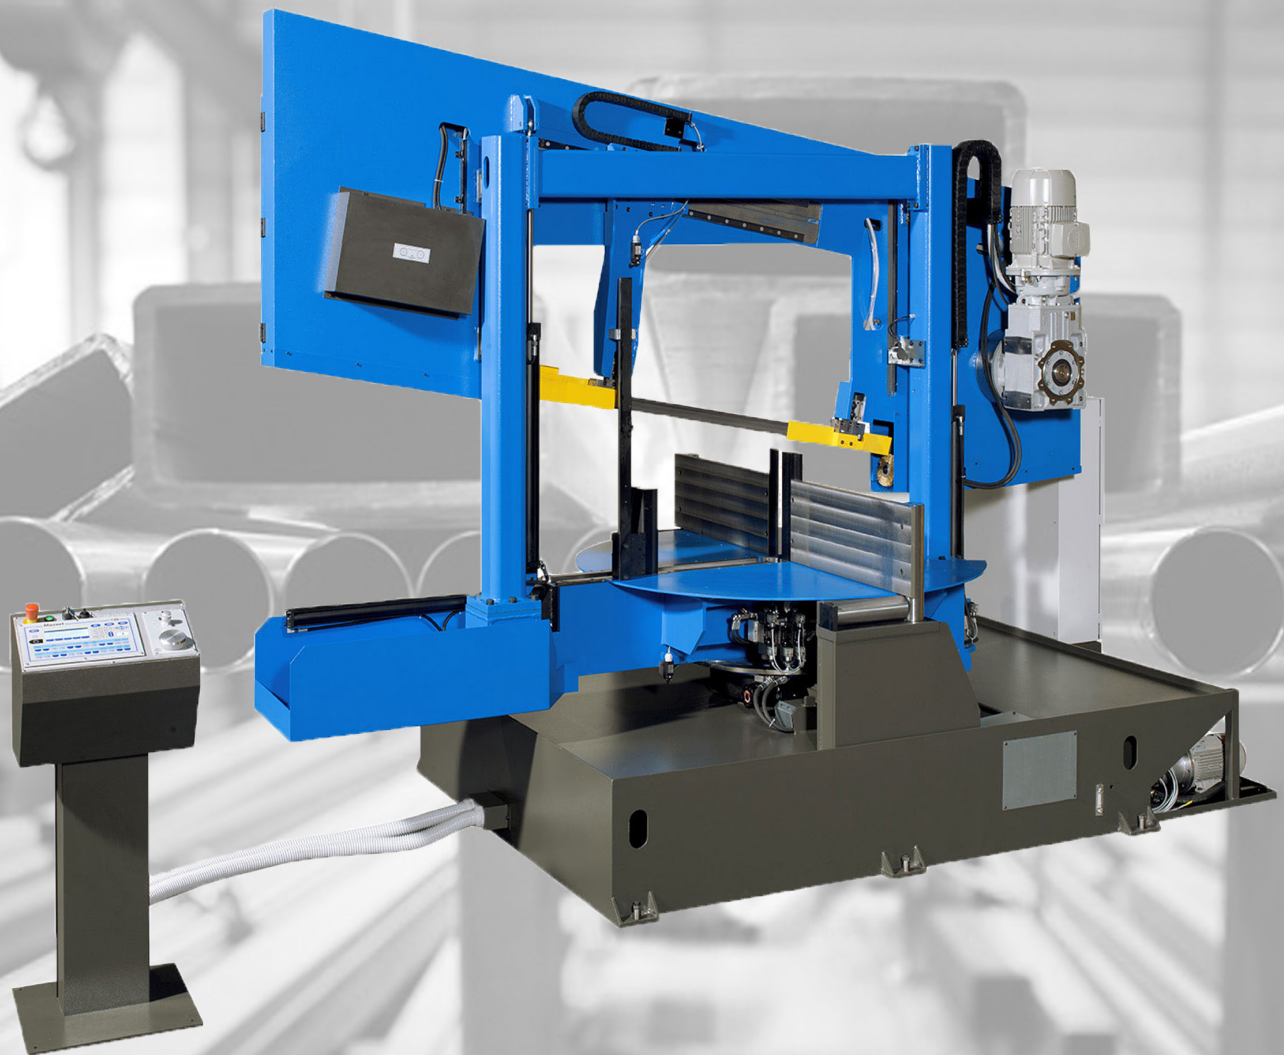

GAMA SA DI DC
60.40 SA DI DC
70.50 SA DI DC

SIERRA DE CINTA


Doble columna

Arco inclinado 15°

Giro derecha e izquierda

GAMA SA DI DC SEMIAUTOMÁTICA

» Sierra cinta de **doble columna** de descenso vertical con arco inclinado 15° respecto al plano horizontal a fin de reducir la sección del corte cuando trabaja.

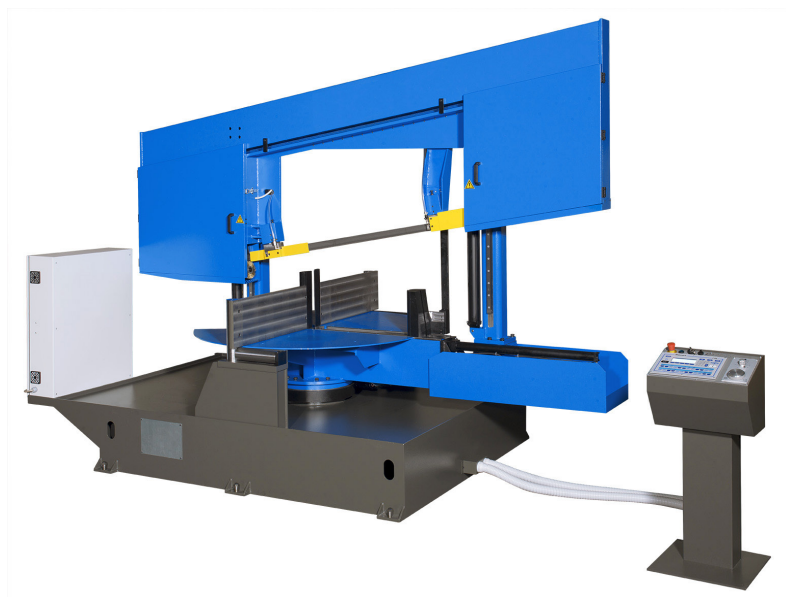

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Arco, base y columnas en estructura soldada. Descenso de arco vertical con guías lineales y patines a bolas, lo cual la hace estable y precisa en el tiempo. Tensión de la sierra hidráulica. Rotación automática del arco con bloqueo hidráulico posición cero. Variador electrónico de velocidad de la sierra. Visualizador digital de los grados de corte. Sistema eléctrico de baja tensión según normativa CE.

MODELO 60.40 SA DI DC						MODELO 70.50 SA DI DC							
CAPACIDAD DE CORTE EN MM.		90°	45°d	60°d	45°i	60°i	CAPACIDAD DE CORTE EN MM.		90°	45°d	60°d	45°i	60°i
		400	400	300	400	300			500	460	340	500	340
		400	400	300	400	300			500	460	340	500	340
		600X400	400X300	300x300	400X300	300x300			700x500	500x300	340x450	500x500	340x450
Dimensiones cinta LxWxH		mm. 6300x41x1.30				Dimensiones cinta LxWxH		mm. 7925x54x1.60					
Velocidad Estándar		mt./l' 17-74				Velocidad Estándar		mt./l' 15-80					
Descenso rápido (mm/min)		2500				Descenso rápido (mm/min)		2500					
Descenso de trabajo (mm/min)		0-120				Descenso de trabajo (mm/min)		0-200					
Presión de corte (bar)		5-20				Presión de corte (bar)		5-20					
Potencia motor sierra		3				Potencia motor sierra		5.5					
Potencia motor bomba hidráulica		1.5				Potencia motor bomba hidráulica		2.2					
Potencia motor refrigerante		0.12				Potencia motor refrigerante		0.12					
Altura plano de trabajo mm		800				Altura plano de trabajo mm		910					
Dimensiones de transporte		mm. 3450x1900x2200				Dimensiones de transporte		mm. 4250x2400x2450					
Dimensiones máquina		mm. 3600x3300x2500				Dimensiones máquina		mm. 4300x3900x2800					
Peso		Kg. 3100				Peso		Kg. 5400					

ACCESORIOS OPCIONALES

- Dispositivo control desviación sierra • Dispositivo control óptico posición sierra
- Formador paquetes hidráulico • Regulador presión mordaza • Extractor de virutas
- Dispositivo para corte en seco • Camino de rodillos entrada/salida.

Distribuidor:

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.

FAT

08403 Granollers (Barcelona)